




Gama
HOGAR

MUNDO SELECTO TERMOTANQUE RADIANCE MAX + 200L 02CAL045

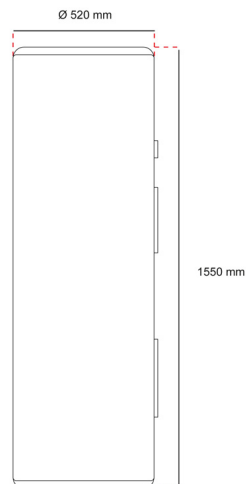

02CAL045

MEDIDAS MILIMETROS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Venta en
Salas

DESCRIPCIÓN

Uso doméstico sanitario 38°C, en condiciones ideales de presión, caudal y recorrido de agua.

Puede variar según las condiciones propias de cada domicilio o tipo de uso.

Detalles:

- Mayor simultaneidad ideal para altas demandas de agua caliente.
- Temperatura de trabajo hasta 66 °C.
- Tanque interno de acero inoxidable para una calidad de agua óptima.
- Incluye protección anticorrosión con ánodo de magnesio intercambiable.
- Mayor eficiencia energética, gracias a su revestimiento de poliuretano de alta densidad.
- incluye válvula de seguridad de sobrepresión y temperatura.
- incluye conexiones de 3/4" para recirculación.
- Voltaje nominal: 220-240V- 2 Fases

Las fotografías de los productos son ilustrativas, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo a la resolución de tu pantalla y diferir de la realidad.

Temperatura máxima : 66 °C.

Presión de agua: PW= 30-45 PSI.

Tiempo de calentamiento: (15°C a 55°C) 1 hora.

Garantía: 2 Años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Ideal para casas y residencias.
- Exclusivo para instalación interna.
- Se ofrece servicio de instalación y mantenimiento por un valor adicional.

REQUIERE PARA INSTALACIÓN (NO INCLUYE)

- 1 Válvula check 3/4" (Antiretorno).
- 1 Llave de paso 3/4" en el ingreso de agua fría.
- 1 Desagüe de pared, piso y trampa de agua.
- 1 Tanque de expansión (10L)

EVALUACIÓN DIMENSIONAL

Dimensiones: 1550 x 520 mm.

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.fvandina.com

ECUADOR
1-800 FV FV FV
fvresponde@fvecuador.com

CENTRO AMÉRICA
info.cea@grupofv.com

COLOMBIA
info.colombia@grupofv.com

PERU
info.peru@grupofv.com

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV



ESCANÉA
EL CÓDIGO QR
Y DESCARGA
EL APP FV

