




Gama  
**HOGAR**

MUNDO SELECTO  
**MAX + 300L 02CAL046**  
02CAL046

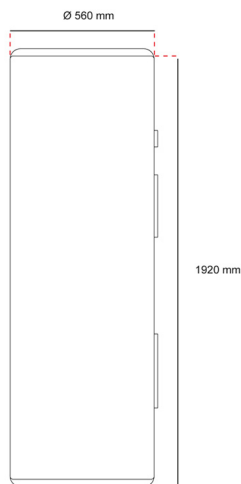

02CAL046

MEIDAS MILIMETROS

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Venta en Salas

## DESCRIPCIÓN

Uso doméstico sanitario 38°C, en condiciones ideales de presión, caudal y recorrido de agua.

**Puede variar según las condiciones propias de cada domicilio o tipo de uso.**

### Detalles:

- Mayor simultaneidad ideal para altas demandas de agua caliente.
- Temperatura de trabajo hasta 66 °C.
- Tanque interno de acero inoxidable para una calidad de agua óptima.
- Incluye protección anticorrosión con ánodo de magnesio intercambiable.
- Mayor eficiencia energética, gracias a su revestimiento de poliuretano de alta densidad.
- incluye válvula de alivio de presión y temperatura.
- incluye conexiones de 3/4" para recirculación.
- Voltaje nominal: 220-240V- 2 Fases

**Las fotografías de los productos son ilustrativas, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo a la resolución de tu pantalla y diferir de la realidad.**

Presión de agua: PW= 30-45 PSI.

Tiempo de calentamiento: (15°C a 55°C) 2 horas.

**Garantía:** 2 Años

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Se ofrece servicio de instalación y mantenimiento por un valor adicional.
- Exclusivo para instalación interna

## EVALUACIÓN DIMENSIONAL

**Dimensiones:** 1920 x 560 mm.

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

[www.fvandina.com](http://www.fvandina.com)

**ECUADOR**  
1-800 FV FV FV  
[fvresponde@fvecuador.com](mailto:fvresponde@fvecuador.com)

**CENTRO AMÉRICA**  
[info.cea@grupofv.com](mailto:info.cea@grupofv.com)

**COLOMBIA**  
[info.colombia@grupofv.com](mailto:info.colombia@grupofv.com)

**PERU**  
[info.peru@grupofv.com](mailto:info.peru@grupofv.com)

UTILIZA  
SIEMPRE  
REPUESTOS  
ORIGINALES  
FV



ESCANÉA  
EL CÓDIGO QR  
Y DESCARGA  
EL APP FV

