



# Fregadero de cocina de acero inoxidable

Código:

## BL-795, BL-783, BL-982

### LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Este producto ha sido elaborado cumpliendo las más altas normas de calidad para productos de acero inoxidable:

AISI 304 (CrNi18/8 ó DIN 14301)  
AISI 201 (Cromo – Níquel – Manganeso)  
ASME A112.19.3.2008 / CS B45.4-08

### RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO:

Para la limpieza diaria de su fregadero: utilice detergentes de uso doméstico aptos para este tipo de metales.



Después de cada uso, enjuague su fregadero con agua tibia y luego pase un paño suave y seco.

Para no rayar la superficie del fregadero no utilice elementos abrasivos.

No use limpiadores químicos, ni blanqueadores o detergentes que contengan cloro o sus derivados.

**FV** se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

### MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

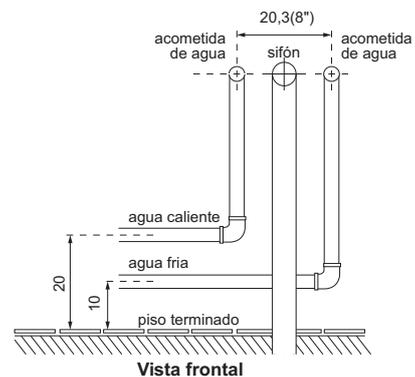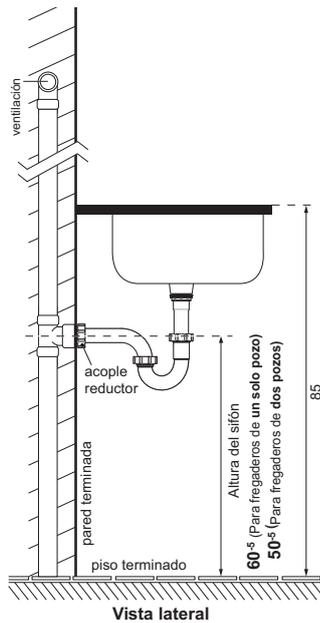


### INSTALACIÓN:


Sea el mesón, de mármol, granito o madera, debe ser perforado de acuerdo a la plantilla de corte incluida.

**Nota:** El espesor del mesón debe ser de mínimo 20 mm para poder realizar las perforaciones de instalación.


1. Coloque la plantilla de corte en el mesón, en el lugar donde se instalará el fregadero. Trace sobre el mesón una línea al contorno de la plantilla.

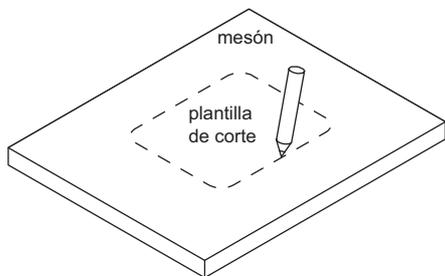

2. Retire la plantilla y perforo el mesón usando una herramienta adecuada para su tipo de mesón.

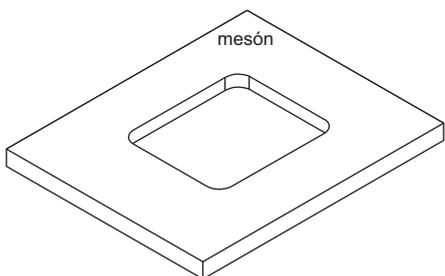


3. Limpie el borde de la perforación del mesón y el filo del fregadero. Coloque un cordón de silicona en el borde del fregadero e instale el fregadero por debajo del mesón, haciendo que el pozo del fregadero coincida con la perforación del mesón.




4. Para asegurar el fregadero al mesón, utilice dos listones de madera, uno apoyado sobre el mesón, el otro más pequeño debajo del desagüe, pase una varilla roscada por las maderas y ajuste con una arandela y dos tuercas por lado, hasta fijar el fregadero de bajo del mesón.

El fregadero deberá estar mínimo 24 horas fijado y sin uso, obteniendo a los 7 días el adhesivo siliconado su máxima resistencia.

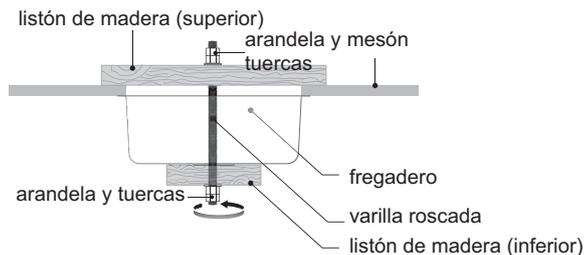

5. Retire los listones de madera y el alambre.  
Instale el desagüe y el sifón (incluidos).

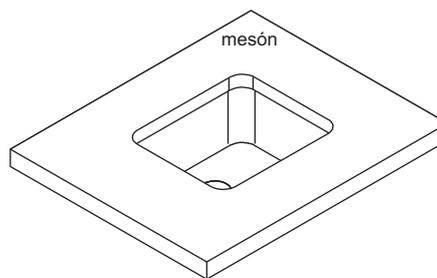

## PRECAUCIÓN:

Si su fregadero entra en contacto con ácidos, enjuáguelo de inmediato con abundante agua y luego pase un paño seco y suave por su superficie.

No deje objetos oxidables en contacto con el fregadero. El óxido depositado puede causar manchas, rayas o daño permanente a la superficie del fregadero.

Para evitar manchas en la superficie del fregadero, no deje por largo tiempo comida u otras sustancias con propiedades corrosivas como: vinagre, sal, mostaza, etc., en contacto directo con el fregadero de acero inoxidable.

No ponga objetos extremadamente calientes en contacto directo con el fregadero, póngalos en una superficie apta para ellos, como madera.

Evite colocar herramientas sobre el fregadero de acero inoxidable el momento de desarmar el desagüe o la grifería.

Evite la caída de objetos pesados y/o punzantes sobre el fregadero.

Evite que el agua permanezca estática por mucho tiempo sobre la superficie de acero inoxidable, pues podría ocasionar manchas.



Producto fabricado bajo los controles  
de un Sistema de Gestión de Calidad  
Certificado según  
**ISO 9001**

Encuentre  
Repuestos Legítimos FV y  
la Garantía Total FV en:  
**www.fvandina.com**



Visítenos en: **www.fvandina.com**

FV - ÁREA ANDINA S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

**FV Responde**  
Centro de atención al usuario

ECUADOR  
fvresponde@fvecuador.com  
1-800 FV FV (1-800 38 38 38)

COLOMBIA info.colombia@grupofv.com  
PERÚ info.peru@grupofv.com  
CENTROAMÉRICA info.cea@grupofv.com