



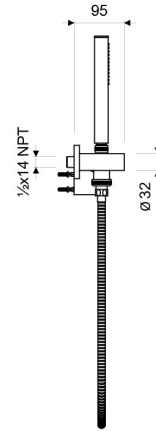

Gama  
**HOGAR**

# GRIFERIA Duchamatic Cuadrada E119.03 DH

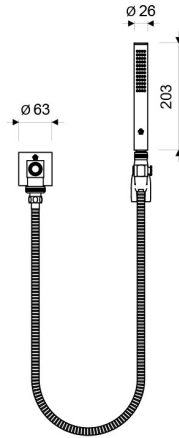

E119.03.DH

LAS MEDIDAS SE ENCUENTRAN EN MILIMETROS

## ACABADOS



Cromo

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Garantía



Econsumo  
9.5 litros/min



Calidad



Durabilidad  
Grifería



Normas de  
Salud



Recubrimiento

## DESCRIPCIÓN

- Pieza central de conexión (tipo T) fabricada en aleación de cobre y zinc (latón).
- Manguera flexible con interior metálico; medida 180 cm.
- Ducha manual y soporte fabricados en ABS cromado.
- Incluye botón de transferencia.
- La ducha manual puede ser regulada en cuanto a su posición, ya que el soporte gira sobre si mismo.
- Para instalarla no se requiere picar la pared, se puede instalar antes de cualquier cabeza de ducha tradicional.
- El goteo que se presenta luego de cerrar la llave es completamente normal; por el líquido residual que queda en la cabeza de ducha.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Bajo contenido de plomo; contiene menos del 2,5% aprobado por Norma.
- Superficie libre de defectos y rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.

**INCLUYE**

## NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - Llaveros); 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

[www.fvandina.com](http://www.fvandina.com)

**ECUADOR**  
1-800 FV FV FV  
[fvresponde@fvcuador.com](mailto:fvresponde@fvcuador.com)

**CENTRO AMÉRICA**  
[info.cea@grupofv.com](mailto:info.cea@grupofv.com)

**COLOMBIA**  
[info.colombia@grupofv.com](mailto:info.colombia@grupofv.com)

**PERU**  
[info.peru@grupofv.com](mailto:info.peru@grupofv.com)

UTILIZA  
SIEMPRE  
REPUESTOS  
ORIGINALES  
FV



ESCANEA  
EL CÓDIGO QR  
Y DESCARGA  
EL APP FV

