Conjunto Desagüe Push Plástico con Sifón Extensible Universal - Medida: 1 1/4"

Código:

E2480.02U RA DH

Encuentre **Repuestos Legítimos FV** y la **Garantía Total FV** en: **www.fvandina.com**

LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.


Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que lo diga en esta hoja.

FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS DEL PRODUCTO EN mm

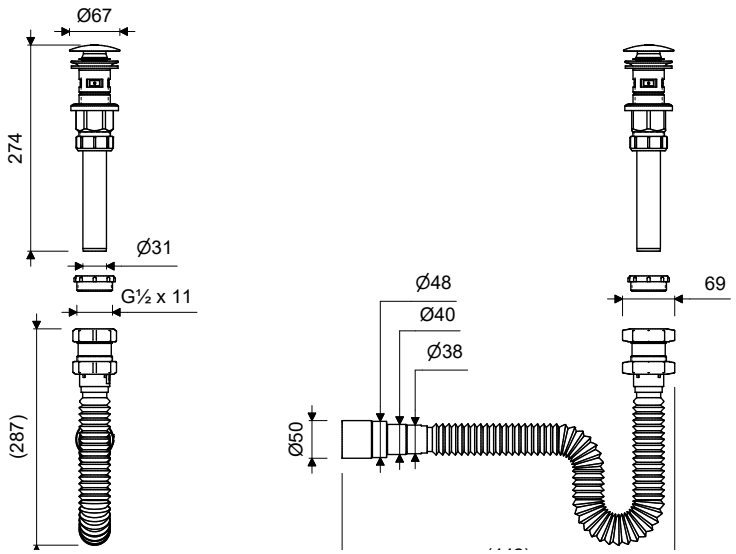


CON AGUJEROS PRE-DEFINIDOS, PARA LA INSTALACIÓN EN LAVABOS CON REBOSADERO Y SIN REBOSADERO.



CARACTERÍSTICAS:


1. Puede usar como desagüe push o cambiar el **SISTEMA DE CIERRE PUSH** a **PIEZA PARA TAPA FIJA**, para usar como desagüe de tapa fija.

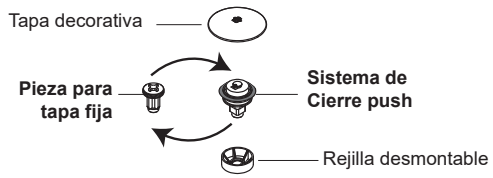


El conjunto se puede retirar, para fácil limpieza y mantenimiento.




2. Para la instalación en lavabos Slim, corte en la segunda marca el cuerpo roscado del desagüe. ***No es necesario cortar el cuerpo roscado del desagüe para usar con otros diseños de lavabos.***






3. Viene con agujeros **Pre-definidos.** Se deben realizar los cortes para usar en lavabos con rebosadero. ***NO se debe cortar si el lavabo no tiene rebosadero.***






INSTALACIÓN DEL DESAGÜE:


1. Ubique las piezas del desagüe y el alargue por arriba y debajo del lavabo respectivamente, como indica el gráfico, y ajuste.

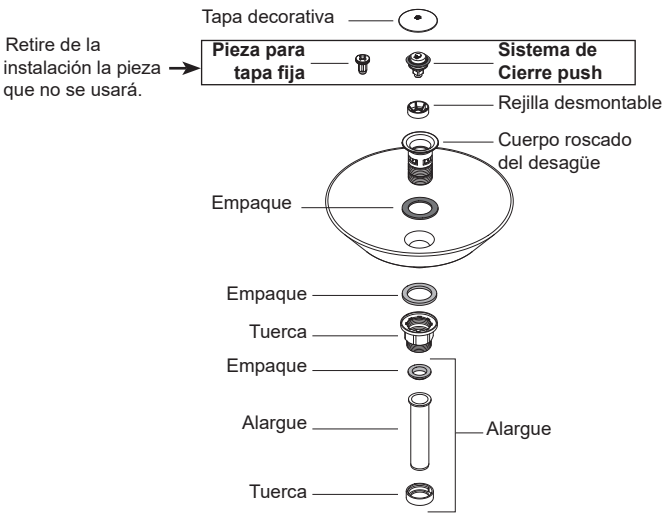


INSTALACIÓN DEL SIFÓN EXTENSIBLE:

1- Para instalar el sifón, pegue el extremo al recolector de aguas servidas (“T” de PVC - norma ISO) con pegamento para PVC o similar (B). Una el sifón al desagüe de la medida correspondiente (A).






2- La distancia “x” varía de acuerdo al modelo y tamaño del lavabo que usted haya elegido. En algunos casos, se debe extender o acortar el sifón para permitir un perfecto ensamble del sifón a la “T“ de PVC.

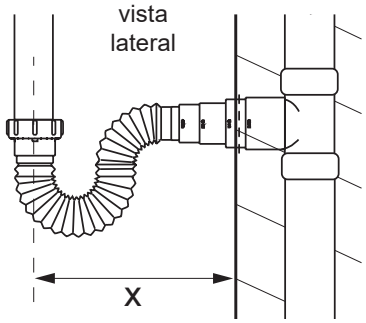

NOTAS DEL SIFÓN DE RESINAS PLÁSTICAS.


- Cada sifón FV lleva sus respectivos empaques.
- Sirve para instalar perfectamente desagües de 1-1/4” ó 1-1/2”.
- Evita fugas de aguas negras que frecuentemente ocurren al instalar los sifones a la pared.
- El sifón plástico universal debe ser pegado en el recolector de aguas servidas (“T” de PVC norma ISO) con pegamento para PVC o algún similar.


3- Con el desagüe y el acople armados ajuste manualmente las tuercas, para realizar un perfecto sellado. Realice una prueba y verifique que no existan fugas.

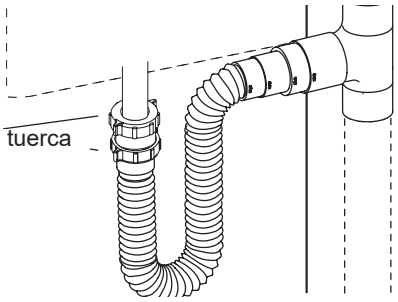

TENGA CUIDADO PARA NO DAÑAR EL ACABADO DEL PRODUCTO.


4- Al momento de instalar puede recortar el extremo del sifón de acuerdo al diámetro del recolector. El sifón plástico extensible permite tener acople con diámetros: 38, 40, 48, 50 (mm)



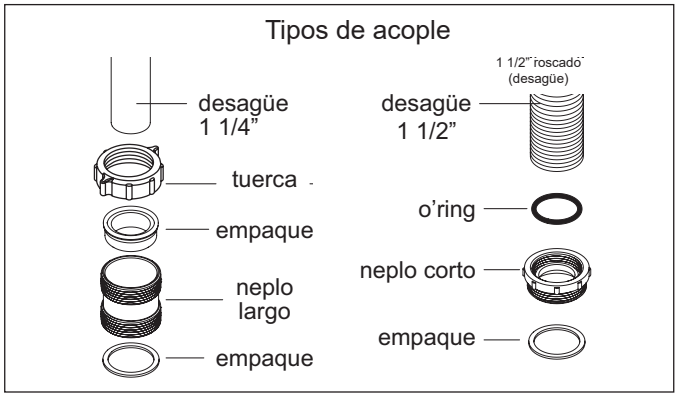

FUNCIONAMIENTO:

Presione la tapa superior para abrir o cerrar el desagüe.

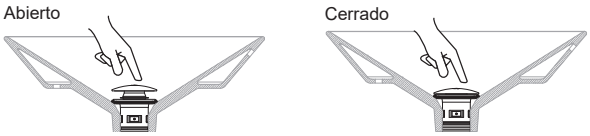

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO:

CARTUCHOS CERÁMICOS:

La precaución básica es la limpieza de las cañerías de alimentación para retirar todas las impurezas que pueden llegar a dañar a los cartuchos cerámicos. No presione más de la cuenta.

El cartucho cerámico debe ser revisado únicamente por personas capacitadas, caso contrario la Fábrica no se responsabilizará por daños ocasionados.

AIREADORES - CORTACHORROS - FILTROS DE DUCHA:

Con el uso normal se acumulan impurezas en el interior de estos componentes. Para limpiarlos, desarme la parte involucrada (boquilla del pico o cabeza de la ducha) y lave las piezas correspondientes bajo un chorro abundante de agua con un cepillo de dientes. Utilice elementos de limpieza suaves. No emplee elementos corto - punzantes.

Si estos componentes se obstruyen con impurezas o sedimentos sólidos calcáreos (sarro), retírelos de su sitio y colóquelos en un recipiente con vinagre o desengrasante líquido durante toda la noche. A la mañana siguiente enjuáguelos con abundante agua e instálelos de nuevo en su sitio.

CUIDADO DE LA GRIFERIA:

El uso normal de la grifería genera manchas sobre su superficie debido a las sustancias alcalinas (jabón y sales calcáreas del agua).

Para retirarlas y mantener el brillo del producto siga los siguientes consejos:

- Nunca use materiales de limpieza que contengan ácidos clorhídrico, fórmico, fosfórico, acético o mezclas.
- Nunca use materiales de limpieza o aparatos con efecto abrasivo, como polvos de limpieza, almohadillas de la esponja o estropajos metálicos.
- Nunca use disolventes como el thinner sobre piezas acrílicas porque disminuye su resistencia y provoca su rotura.
- Si usa limpiadores en spray, rocíe primero hacia una tela suave o esponja. Nunca rocíe directamente hacia la grifería.
- Después de limpiar, enjuague completamente con agua limpia para quitar cualquier residuo.
- Séquela inmediatamente utilizando un paño de algodón suave y limpio que no raye la superficie.
- De persistir manchas en superficies cromadas, frote la superficie de la grifería con cera en crema para pulir y restaurar metales, dejándola secar por unos minutos y retírela usando un paño suave de algodón. No deje la cera en la grifería por tiempo prolongado.
- La limpieza regular con cera solo en su perficies cromadas previene las manchas y calcificación.

LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS CAUSADOS POR EL TRATAMIENTO INADECUADO DE LA SUPERFICIE DE LA GRIFERÍA.

GARANTIA TOTAL

CONSUMO EFICIENTE DE AGUA
ECONSUMO

Producto fabricado bajo los controles de un Sistema de Gestión de Calidad Certificado según
ISO 9001

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la **Garantía Total FV** en:
www.fvandina.com