





Gama
PRO

GRIFERIA

Kit de Instalación Piematic para Lavabo

E346.04

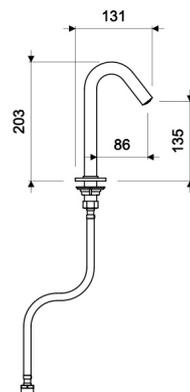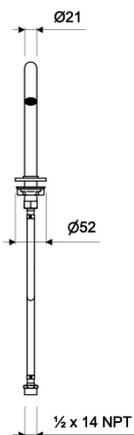

E346.04

MEDIDAS EN MILIMETROS

ACABADOS



Cromo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Garantía



Econsumo
8.3 litros/min



Calidad



Durabilidad
Grifería



Normas de
Salud



Recubrimiento



Alto tráfico



Hospitalario



Hotelero

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Pico de lavabo fabricado íntegramente en aleación de cobre y zinc (latón).
- Incluye aireador para un chorro más confortable.
- Diseño de pico alto para facilitar el uso y la higiene de manos.
- Se recomienda instalarlo conjuntamente con la Válvula Piematic FV (0346 CR).
- Se puede instalar en lavabos de pared, pedestal o de empotrar.

- Bajo contenido de plomo; contiene menos del 2,5% aprobado por Norma.
- Superficie libre de defectos y rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES): 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.fvandina.com

ECUADOR
1-800 FV FV FV
fvresponde@fv Ecuador.com

CENTRO AMÉRICA
info.cea@grupofv.com

COLOMBIA
info.colombia@grupofv.com

PERU
info.peru@grupofv.com

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV



ESCANEA
EL CÓDIGO QR
Y DESCARGA
EL APP FV

