




Llave electrónica de pico alto para lavabo (AC/DC)

Código: **E363.41**

Línea: **FV-Tronic**

COD.: ACABADO:

CR Cromo

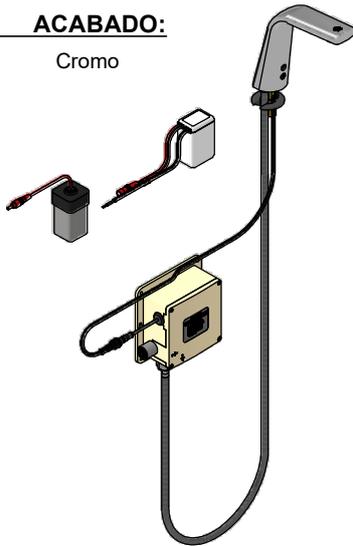


Incluye:

LISTA DE REPUESTOS

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	374.32.12.0	Portapilas
2	374.31.50.0	Fuente AC 100-240V 50-60 Hz/DC 6V-0.5A
3	196.U3.8.0	Aireador Coin Slot
4	363.41.31	Empaque
5	363.41.33	Inserto plástico
6	363.41.32	Empaque
7	363.41.8	Arandela
8	182.12.4	Tuerca
9	410.21.100.0	Manguera flexible M10 x F 1/2" x 1000 mm
9.2	181.92.21	D.I: 7.5; W:1.78
10	374.31.20.0	Bobina electromagnética
11	363.41.27	Restrictor
12	363.41.34.0	Sensor
13	363.41.15.0	Lector sensor

PARÁMETROS TÉCNICOS

Fuente de alimentación	DC:6V (4 pilas alcalinas tamaño «AA») AC: 100-240 V, 50/60 Hz
Distancia de detección	Max: 30±2cm
Baja tensión	Cuando la tensión es inferior a 5,2 V, se produce un aviso de subtensión.
Temperatura ambiente	1° a 45°C
Presión del agua	Rango de presión estática 0,05MPa-0,8MPa
Temperatura del agua	4° a 45°C
Rosca de entrada de agua	1/2x14 NPSM
Rosca de salida de agua	G1/2x14

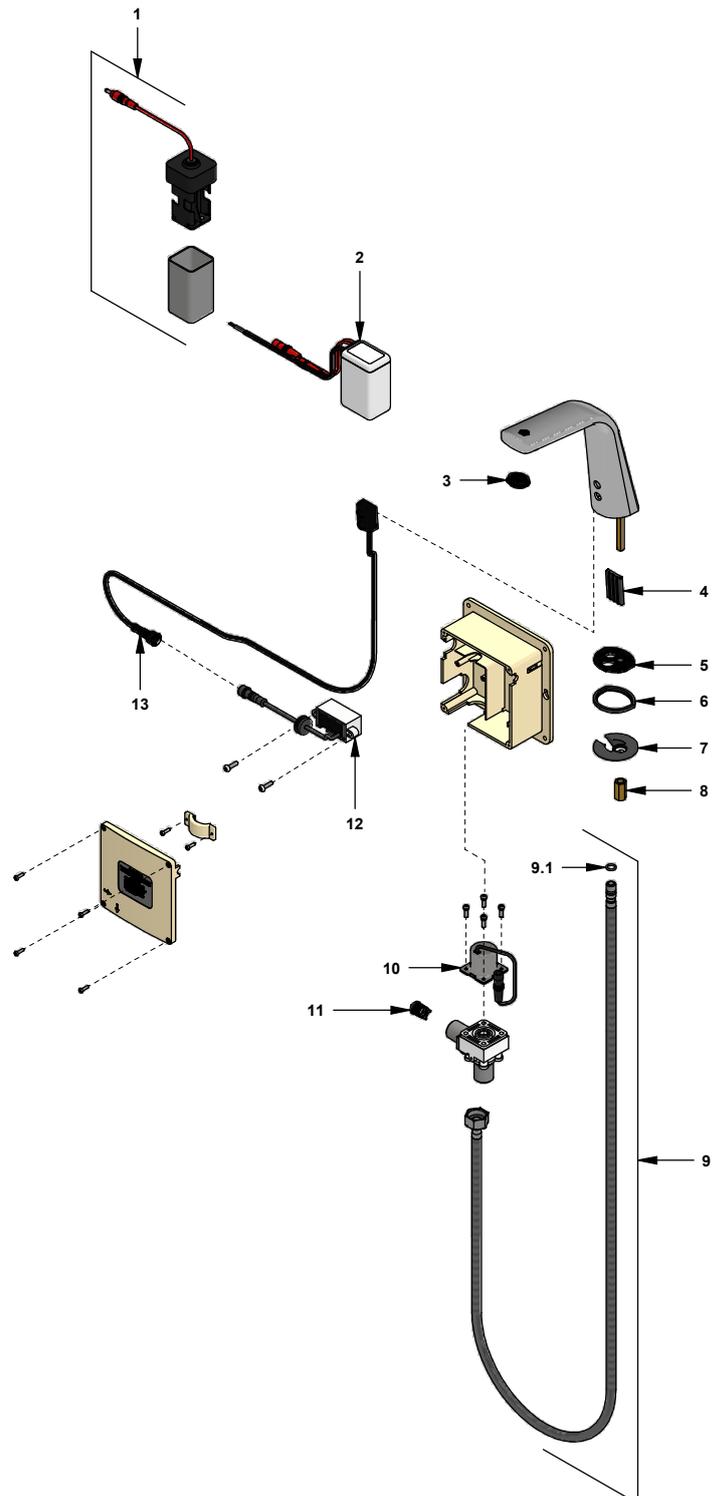

F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.