




ACABADOS



Cromo

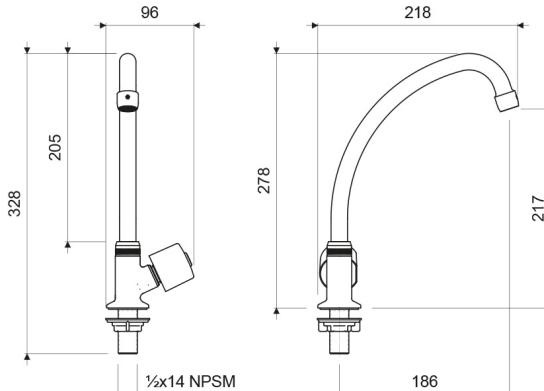

E425.05/24

LAS MEDIDAS SE ENCUENTRAN EN: MILÍMETROS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Garantía	Calidad	Durabilidad Grifería	Normas de Salud	Recubrimiento	Vida útil	Bimando	Consumo 8.3 litros/min	1/4 Giro

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Cuerpo central y manija fabricados en aleación de cobre y zinc (latón).
- Pico fabricado en acero inoxidable (SS 304).
- Sistema de cierre de cartucho cerámico.
- Pico giratorio para facilitar las labores de limpieza.
- Incluye aireador para un chorro más confortable.
- Recomendado para uso con fregaderos de cocina o en áreas de lavandería.
- Llave se puede instalar en el fregadero o el mesón de la cocina.
- Código aireador para 30% de ahorro de agua: E140D DH.
- Código aireador para 50% de ahorro de agua: E140C DH.

- Bajo consumo de agua. Contiene menos del 2,5% aprobado por Norma.
- Superficie libre de defectos y rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Sistema de cierre probado hasta los 500.000 ciclos sin presentar fugas.
- Llave probada a 500 PSI durante un minuto sin presentar desgaste.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES): 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.fvandina.com

ECUADOR
1-800 FV FV FV
fvreponde@fvecuador.com

CENTRO AMÉRICA
info.cea@grupofv.com

COLOMBIA
info.colombia@grupofv.com

PERU
info.peru@grupofv.com

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV



ESCÁNEA
EL CÓDIGO QR
Y DESCARGA
EL APP FV

