



**ACABADOS**


Cromo

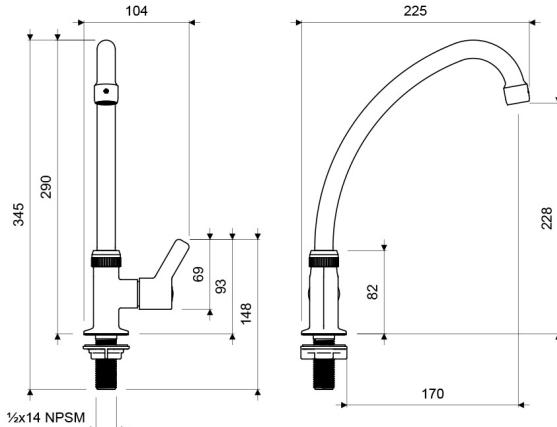

E4250.05/Y5

MEDIDAS EN MILÍMETROS

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**


Garantía


 Consumo  
8.3 litros/min


Calidad


 Durabilidad  
Grifería

 Normas de  
Salud


Recubrimiento



Vida útil



Bimando



Cuarto Giro


 Producto  
nuevo

**DESCRIPCIÓN**
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES**

- Cuerpo central fabricado en resinas plásticas de alta duración y resistencia.
- Manija metálica.
- Pico fabricado en acero inoxidable (SS 304).
- Sistema de cierre de cartucho cerámico.
- Pico giratorio para facilitar las labores de limpieza.
- Incluye aireador para un chorro más confortable.
- Recomendado para uso con fregaderos de cocina o en áreas de lavandería.
- Llave se puede instalar en el fregadero o el mesón de la cocina.
- Código aireador para 30% de ahorro de agua: E140D DH.
- Código aireador para 50% de ahorro de agua: E140C DH.

- Bajo nivel de plomo. Contiene menos del 2,5% aprobado por Norma.
- Superficie libre de defectos y rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Sistema de cierre probado hasta los 500.000 ciclos sin presentar fugas.
- Llave probada a 500 PSI durante un minuto sin presentar desgaste.

**NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO**

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES): 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

