




Gama
PREMIUM

SANITARIOS Inodoro Tankless Kainos E474

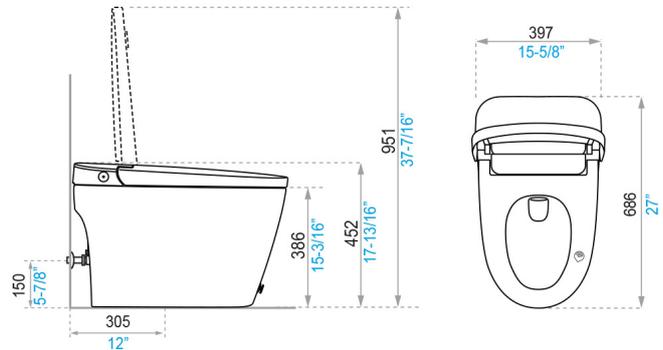

■ milímetros ■ pulgadas

COLORES DISPONIBLES

BL

Bianco

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



DESCRIPCIÓN

- Diseño tankless de una pieza.
- Descarga automática sensorial después del uso.
- Descarga con toque de pie.
- Botón de accionamiento manual.
- Forma elongada.
- Ahorrador de agua.
- Consumo por descarga: 6 litros para sólidos y 4,1 litros para líquidos.
- Operado por batería.
- Utiliza 4 pilas alcalinas AA (no incluidas). Tiempo estimado de duración 8 meses.
- **Para su funcionamiento óptimo requiere una presión constante de agua = ó > 35 PSI.**

Garantía: 1Año

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA
- ASME A 112.14.2: INODOROS DE DOBLE DESCARGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de la pieza es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras o deformaciones.

EVALUACIÓN DIMENSIONAL

Peso referencial del producto	40,63 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm
Voltaje estándar	6V DC
Presión constante de agua	= ó > 35 PSI
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm +/- 5% y > 200 mm +/- 3%

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.fvandina.com

ECUADOR
1-800 FV FV FV
fvresponde@fvecuador.com

CENTRO AMÉRICA
info.cea@grupofv.com

COLOMBIA
info.colombia@grupofv.com

PERU
info.peru@grupofv.com

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV



ESCANEA
EL CÓDIGO QR
Y DESCARGA
EL APP FV

