




Gama
PRO

SANITARIOS
Lavabo Aqua
E222

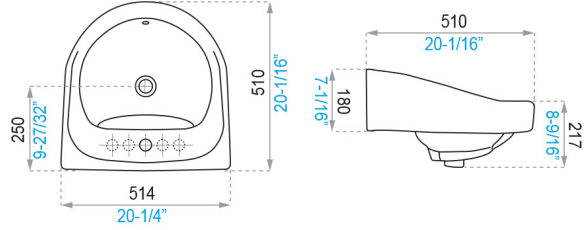

■ milímetros ■ pulgadas

COLORES DISPONIBLES

BL

Bianco

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Personas con movilidad reducida



Alto tráfico



Hospitalario



Durabilidad Sanitarios



Higiene



Garantía



Venta bajo pedido

DESCRIPCIÓN

- Lavabo de pared.
- Con agujeros premarcados.
- Se recomienda combinar con llaves Ecomatic, Pressmatic, Hospitalaria, grifería de 4" u 8".
- Con agujero rebosadero.
- Con salpicadero.
- **Nota:** Para su instalación se debe utilizar el set de soportes (E222.10), venta por separado.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de la pieza es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras o deformaciones.

EVALUACIÓN DIMENSIONAL

Peso referencial del producto	15,9 kg
Diámetro del desagüe	44 mm
Diámetro del agujero central	35 mm
Prueba de rebosadero	Mínimo 8,3 l/m
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm +/- 5% y > 200 mm +/- 3%

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.fvandina.com

ECUADOR
1-800 FV FV FV
fvresponde@fv Ecuador.com

CENTRO AMÉRICA
info.cea@grupofv.com

COLOMBIA
info.colombia@grupofv.com

PERU
info.peru@grupofv.com

UTILIZA SIEMPRE REPUESTOS ORIGINALES FV



ESCANÉA EL CÓDIGO QR Y DESCARGA EL APP FV

