



Llaves individuales para lavabo

Características:

- Fácil instalación • Larga vida útil • Bajo consumo de agua 8.3 lt/min.

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com

LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.


Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que lo diga en esta hoja.



FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):


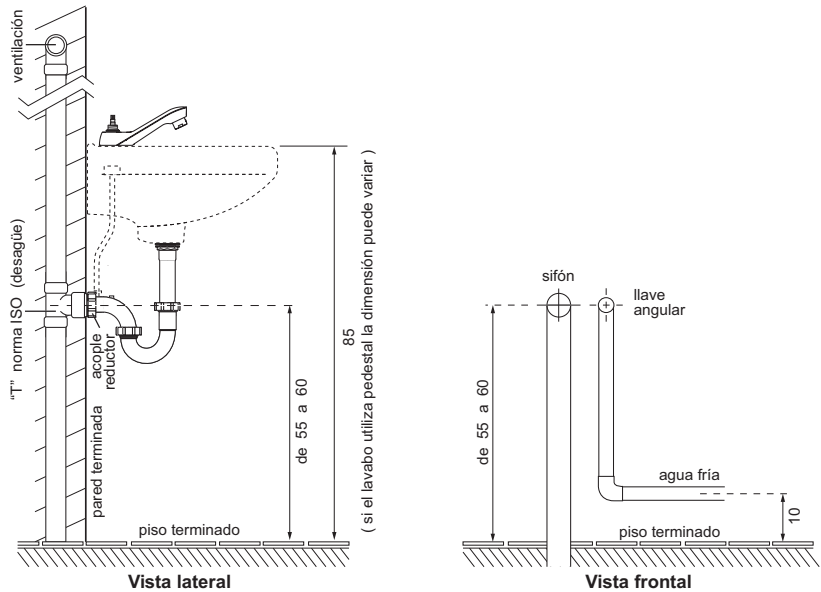


MODELOS Y DIMENSIONES (en cm):



Cód.: E2210/ y C2210/





Cód.: E220.01/





Cód.: E2230/ y C2230/





Cód.: E226/





Cód.: E226/06





Cód.: E226/85



Cód.: E228/




Cód.: E228.01/




INSTALACIÓN:

Arme la grifería al lavabo antes de instalarlo definitivamente en la pared.



1- Para instalar la grifería al lavabo, asegúrese que el empaque, la arandela y la contratuerca se encuentren en el orden indicado en el gráfico.



2- Luego ajuste manualmente la contratuerca hasta que la grifería quede fija en el lavabo. No apriete excesivamente pues puede quebrar el lavabo.



3- Para realizar la conexión de la grifería a la acometida de agua de la pared utilice llave angular y manguera flexible FV (productos no incluidos). Conecte un extremo de la manguera flexible a la grifería y el otro extremo a la llave angular sin usar ningún tipo de sellante, como indica el gráfico.

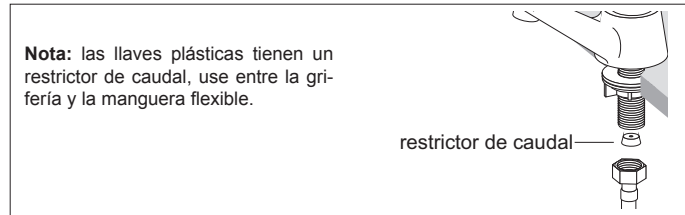

Nota: las llaves plásticas tienen un restrictor de caudal, use entre la grifería y la manguera flexible.

FUNCIONAMIENTO:

La grifería que utiliza cartucho cerámico que permiten la total apertura y cierre de agua con 1/4 de giro de la manija, a excepción de las llaves de la línea (13) que

funciona un sistema de válvula que requiere de giros completos para la apertura y cierre.

manija palanca



manija redonda




TIPOS DE AIREADORES:

Identifique el aireador que usa su grifería y desármelo utilizando la herramienta apropiada.


aireador de moneda




aireador con llave



aireador roscado



aireador con herramienta



Realice el mantenimiento del aireador como se indica en las **Sugerencias de Mantenimiento**.

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO:

CARTUCHOS CERÁMICOS:

La precaución básica es la limpieza de las cañerías de alimentación para retirar todas las impurezas que pueden llegar a dañar a los cartuchos cerámicos. No presione más de la cuenta.

El cartucho cerámico debe ser revisado únicamente por personas capacitadas, caso contrario la Fábrica no se responsabilizará por daños ocasionados.

MECANISMO DE CIERRE



Línea 13: En caso de goteo, retire el mecanismo de cierre (cabeza) y revise si el empaque (A1) o los o-rings (A2 y A3) se encuentran en buen estado. Caso contrario, reemplace el empaque o los o-rings por unos nuevos.

AIREADORES - CORTACHORROS - FILTROS DE DUCHA:

Con el uso normal se acumulan impurezas en el interior de estos componentes. Para limpiarlos, desarme la parte involucrada (boquilla del pico o

cabeza de la ducha) y lave las piezas correspondientes bajo un chorro abundante de agua con un cepillo de dientes. Utilice elementos de limpieza suaves. No emplee elementos corto - punzantes.

Si estos componentes se obstruyen con impurezas o sedimentos sólidos calcáreos (sarro), retírelos de su sitio y colóquelos en un recipiente con vinagre o desengrasante líquido durante toda la noche. A la mañana siguiente enjuáguelos con abundante agua e instáelos de nuevo en su sitio.

CUIDADO DE LA GRIFERÍA:

El uso normal de la grifería genera manchas sobre su superficie debido a las sustancias alcalinas (jabón y sales calcáreas del agua).

Para retirarlas y mantener el brillo del producto siga los siguientes consejos:

- Nunca use materiales de limpieza que contengan ácidos clorhídrico, fórmico, fosfórico, acético o mezclas.

- Nunca use materiales de limpieza o aparatos con efecto abrasivo, como polvos de limpieza, almohadillas de la esponja o estropajos metálicos.

- Nunca use disolventes como el thinner sobre piezas acrílicas porque disminuye su resistencia y provoca su rotura.

- Si usa limpiadores en spray, rocíe primero hacia una tela suave o esponja. Nunca rocíe directamente hacia la grifería.

- Después de limpiar, enjuague completamente con agua limpia para quitar cualquier residuo.

- Séqueala inmediatamente utilizando un paño de algodón suave y limpio que no raye la superficie.

- Frote la superficie de la grifería con cera FV-Magic (ref.: EL-002.0 DH), dejándola secar por unos minutos y retírela usando un paño suave de algodón. No deje la cera en la grifería por tiempo prolongado.

- La limpieza regular con FV-Magic previene las manchas y calcificación.

LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS CAUSADOS POR EL TRATAMIENTO INADECUADO DE LA SUPERFICIE DE LA GRIFERÍA.



Encuentre Repuestos Legítimos FV y la Garantía Total FV en: www.fvandina.com